YAMAHA	リアラゲッジラック 組付・取扱説明書	適応機種 XVS950A

工数：0.2h

はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

本製品を組み付けるにはクイックリリース バックレストセット（別売：Q5K-YSK-070-E02 / Q5K-YSK-073-E01～4）が必要です。

No.	品 名	部品番号	数 量	備 考
①	ラゲッジラック		1	
②	ボタンヘッドボルト	92014-08025	4	M8 × 25mm

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組 付 方 法

1. ボタンヘッドボルト②を使用して、サイドアーム・アッパライト・プレート・ラゲッジラック①を仮組みします。
2. サイドアームを車両に組み付けてから、ボタンヘッドボルト②を指定のトルクで締め付けます。
（サイドアームの車両への組み付けは、クイックリリースバックレストセット組付･取扱説明書を参照してください。）

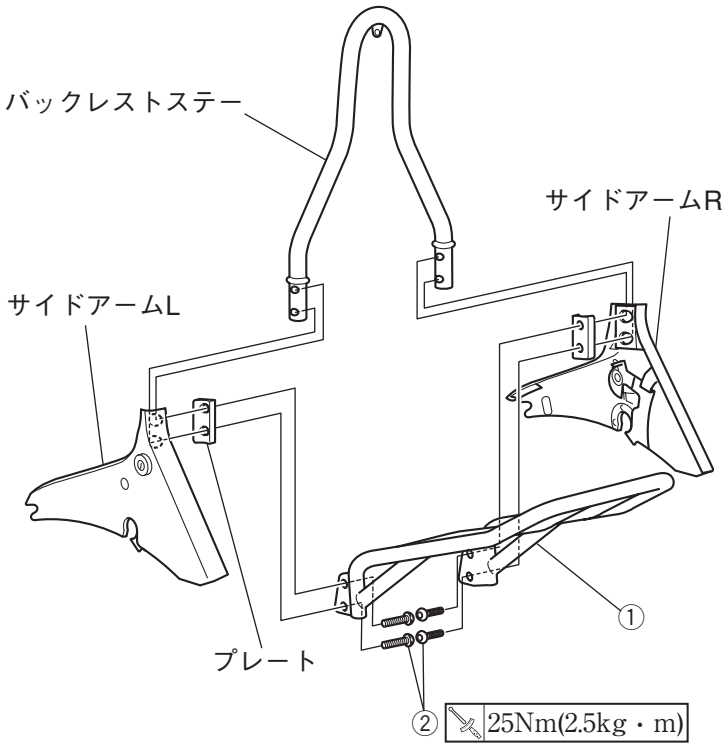

取 扱 上 の ご 注 意

⚠警 告

- **組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。**
- **ラゲッジラックの最大積載量は4.5kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。**
- **ラゲッジラックに人を乗せないでください。重大な事故につながる恐れがあります。**

注 意

ラゲッジラックを持って車両の移動などはしないでください。ラゲッジラックが破損する恐れがあります。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア 0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。
〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187